


CAJA LINEA EMBUTIR DIN



IQC

INDUSTRIA
ARGENTINA

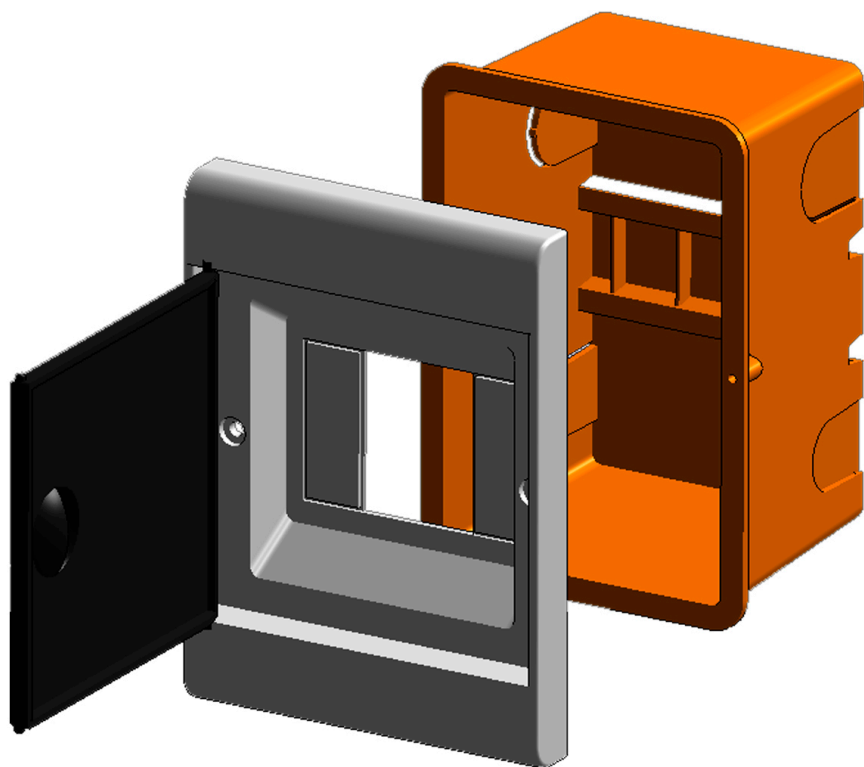

IP 40

MODELOS:

CE 320

CE 321

CE 323

CE 324

CE 325

CE 326

PLÁSTICOS CABRERA S.A.

Miguel Cané 2503 - Quilmes Oeste - Buenos Aires - Argentina

Tel. (011) 4280-4466 / 4250-4591 - www.cabrera.net.ar - info@cabrera.net.ar

Instructivo de Uso

Descripción:

Cajas de embutir y de uso interior, para módulos din desde 2 hasta 54 bocas.
Utilizadas en tableros de todo tipo.

Advertencia:

Recuerde desconectar el suministro de energía eléctrica.
Recorra a un instalador electricista matriculado o a un profesional
en el area eléctrica.

Información Técnica:

Rango de Tensión 220v / 380v.

Temperatura de la instalación -5° C a 60° C.

Producto construido bajo normas IEC 60670-1 & IEC 60670-24.

Fabricado en material termoplástico autoextinguible, resistente al calor anormal
y al fuego (punta incandescente a 650° C según IEC 60695-2-11).

Recomendación:

Utilizar accesorios que permitan mantener el grado IP. De acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en la zona de instalación, se podrán utilizar caños de
hierro o plásticos livianos o semipesados, lisos o corrugados.

Es obligatorio el uso de cubre módulos, en aquellos que no se utilizan.

Instructivo:

Abrir puerta, desatornillar fijación del marco y retirar bandeja.


(Dependiendo del modelo, extraer riel din junto a su soporte.)

Después de marcar y realizar la cavidad donde se instalará la caja, presente
la misma cuidando que la posición del frente se encuentre al ras del revoque de
terminación del muro. De ser una superficie preparada para colocar revestimientos
cerámicos, convendrá dejar el borde de la caja 1 cm mas afuera del revoque
grueso.

Observe la nivelación y por último amúrela con mezcla de 1 parte de cemento
en 3 partes de arena. Luego del fraguado presente los caños que ingresarán
a la caja, quitando previamente los troqueles.

Luego de embutir y montar caños, realizar el
conexionado eléctrico. (Dependiendo del
modelo, se deberán extraer los soportes
del riel din).

Finalizada la conexión, volver a colocar
bandeja con puerta, apretando la misma
con el torque adecuado.



IQC

**INDUSTRIA
ARGENTINA**



IP 40

MODELOS:

CE 320

CE 321

CE 323

CE 324

CE 325

CE 326

PLÁSTICOS CABRERA S.A.

Miguel Cané 2503 - Quilmes Oeste - Buenos Aires - Argentina

Tel. (011) 4280-4466 / 4250-4591 - www.cabrera.net.ar - info@cabrera.net.ar