


CAJA LINEA SUPERFICIE DIN



IQC

INDUSTRIA
ARGENTINA

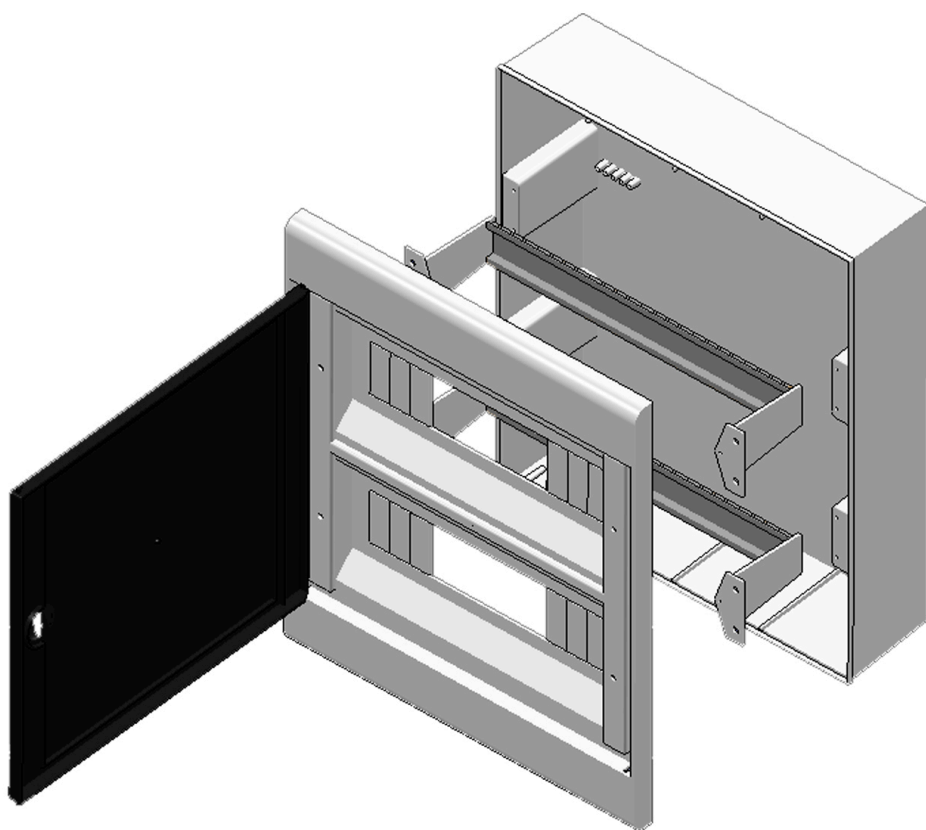

IP 40

MODELOS:

CS 330

CS 331

CS 333

CS 334

CS 335

CS 336

PLÁSTICOS CABRERA S.A.

Miguel Cané 2503 - Quilmes Oeste - Buenos Aires - Argentina

Tel. (011) 4280-4466 / 4250-4591 - www.cabrera.net.ar - info@cabrera.net.ar

Instructivo de Uso

Descripción:

Cajas de superficie y de uso interior, para módulos din desde 2 hasta 54 bocas.
Utilizadas en tableros de todo tipo.

Advertencia:

Recuerde desconectar el suministro de energía eléctrica.
Recurra a un instalador electricista matriculado o a un profesional
en el area eléctrica.

Información Técnica:

Rango de Tensión 220v / 380v.

Temperatura de la instalación -5° C a 60° C.

Producto construido bajo normas IEC 60670-1 & IEC 60670-24.

Fabricado en material termoplástico autoextinguible, resistente al calor anormal
y al fuego (punta incandescente a 650° C según IEC 60695-2-11).

Recomendación:

Utilizar accesorios que permitan mantener el grado IP.

Para el agujereado y colocación de conectores se recomienda utilizar un taladro
eléctrico respetando los diámetros correspondientes.

Es obligatorio el uso de cubre módulos, en aquellos que no se utilizan.

Instructivo:

Abrir puerta, desatornillar fijación del marco y retirar bandeja.


(Dependiendo del modelo, extraer riel din junto a su soporte.)

Realizar agujeros en la caja y en la superficie en donde se fijará la misma.

Colocar tarugos, si así lo requiere y atornillar la caja sobre la superficie.

Realizar conexionado eléctrico.

Una vez finalizada la conexión, colocar nuevamente la bandeja y atornillar
con el torque adecuado a la caja.

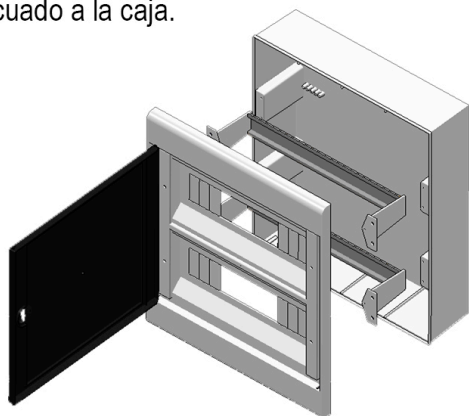

IQC

**INDUSTRIA
ARGENTINA**



IP 40

MODELOS:

CS 330

CS 331

CS 333

CS 334

CS 335

CS 336

PLÁSTICOS CABRERA S.A.

Miguel Cané 2503 - Quilmes Oeste - Buenos Aires - Argentina

Tel. (011) 4280-4466 / 4250-4591 - www.cabrera.net.ar - info@cabrera.net.ar